



UÇAR[®]AKÜ

Senin Gücün..



Hakkımızda

Uçar Akü, 30 yılı aşkın bir süredir akü sektöründe faaliyet göstermektedir.


2014 yılında yapmış olduğu atılımlar beraberinde ülkemiz akü sektöründeki üreticiler arasında yerini almıştır.

Uçar Akü, akü malzemeleri, akü imalatı, akü satışı ve satış sonrası hizmet sektöründe, konusunda uzmanlaşmış kadrolarıyla, en son teknolojik imkanlar kullanılarak 10000 m² alandan oluşan entegre üretim tesislerinde ürettiği ürünler ile yaygın yurtiçi satış ağı ve 20'yi aşkın ülkede çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.



Senin Gücün..

Akü Tasarımı

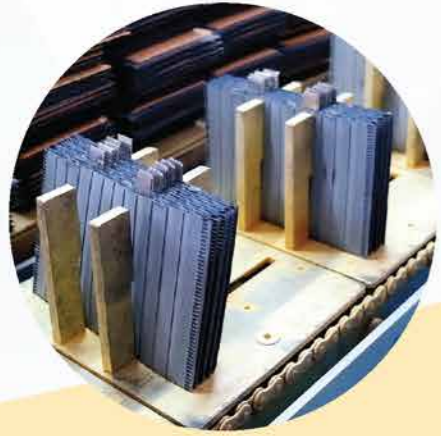

Pozitif kurşun plaka

Negatif kurşun plaka

Özel alaşimli iç hücre bağlantısı

PE zarflı negatif plaka

Güçlendirilmiş taşıma sapı

Kutup başı muhafaza kapağı

Yeni Etiket Tasarımı

Mukavemetli plastik akü kutusu

Özel alaşimli pozitif kurşun ızgara

Özel alaşimli negatif kurşun ızgara

Özel alaşimli güçlendirilmiş kutup başı

Start - Stop Aküleri



START
STOP

Start - Stop AGM Aküler

- AGM teknolojisi geleneksel akülere göre üç kat daha fazla ömürlüdür.
- AGM aküler ise kuru akü sınıfına dahildir.
- Bu aküler iç yapıları sulu akülerden farklıdır. Akünün içinde tamamen asit yerine, sadece cam elyafına emdirilmiş asit bulunmaktadır.
- START-STOP teknolojisine sahip ileri teknoloji araçlarda fren enerjisini geri dönüşüm sistemi ile kısmen elektrik dönüştürür ve AGM aküyü tekrar besler.



Start - Stop EFB Aküler

- START-STOP teknolojisi ile üretilen araçlarda kullanılır.
- Geleneksel akülere göre iç yapısı çok daha dayanıklıdır.
- EFB aküler AGM akülere göre araçta çalışan uygulamaları kısmen desteklemektedir.
- EFB aküler geleneksel sulu akülere göre daha iyi şarj olabilmeye kabiliyetine sahiptir.



Teknik Tablo

AGM Start-Stop Akü

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
5806034	L2	SMF	12	60	660	242	175	190	0	1	B13
5807035	L3	SMF	12	70	760	278	175	190	0	1	B13
5808036	L4B	SMF	12	80	800	313	175	190	0	1	B13
5809537	L5	SMF	12	95	850	353	175	190	0	1	B13
5810538	L6	SMF	12	105	950	393	175	190	0	1	B13

Teknik Tablo

EFB Start-Stop Akü

5806034	L2	SMF	12	63	600	242	175	190	0	1	B13
5807035	L3	SMF	12	72	720	278	175	190	0	1	B13
5808036	L4B	SMF	12	80	780	313	175	190	0	1	B13



(L Serisi) Avrupa Tipi Araç Aküleri



(L Serisi) Avrupa Tipi Araç Aküleri

- Ca-ca (Kalsiyum) alaşımli güçlü plakalar.
- Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık.
- Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım.

Teknik Tablo

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
584503	L1	SMF /MF	12	45	360	207	175	190	0 /1	1	B13
585005	L1	SMF /MF	12	50	420	207	175	190	0 /1	1	B13
585507	L2	SMF /MF	12	55	510	242	175	190	0 /1	1	B13
586007	L2	SMF /MF	12	60	540	242	175	190	0 /1	1	B13
586008	L2B	SMF /MF	12	60	540	242	175	175	0 /1	1	B13
586612	L3	SMF /MF	12	66	560	278	175	190	0 /1	1	B13
586613	L3B	SMF /MF	12	66	560	278	175	175	0 /1	1	B13
587512	L3	SMF /MF	12	75	640	278	175	190	0 /1	1	B13
587513	L3B	SMF /MF	12	75	640	278	175	175	0 /1	1	B13
588014	L4	SMF /MF	12	80	680	315	175	190	0 /1	1	B13
588015	L4B	SMF /MF	12	80	680	315	175	175	0 /1	1	B13
589016	L5	SMF /MF	12	90	740	353	175	190	0 /1	1	B13
581016	L5	SMF /MF	12	100	860	353	175	190	0 /1	1	B13
581017	L5B	SMF /MF	12	100	860	353	175	175	0 /1	1	B13



UZUN
ÖMÜRLÜ



İKLİM
ŞARTLARI



ÇEVRE
DOSTU

Asya Tipi Araç Aküleri



Asya Tipi Araç Aküleri

- Ca-ca (Kalsiyum) alaşımli güçlü plakalar.
- Her türlü hava koşulunda yüksek marş gücü.
- Kullanım ömrü boyunca bakım gerektirmeyen tasarım.
- Uzun ömür ve yoğun kullanım koşullarına dayanıklılık.
- Uluslararası norm ve ölçüler ile her marka ve modele uygun tasarım.

Teknik Tablo

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
583501	NS40	SMF /MF	12	35	240	197	128	225	0 /1	3	B13
584001	NS40	SMF /MF	12	40	270	197	128	225	0 /1	3	B13
584201	NS40	SMF /MF	12	42	300	197	128	225	0 /1	3	B13
584502	NS60	SMF /MF	12	45	360	236	128	225	0 /1	1	B13
586008	NS60	SMF /MF	12	60	430	236	128	225	0 /1	1	B13
586011	N50	SMF /MF	12	60	540	305	176	222	0 /1	1	B13
586613	N50	SMF /MF	12	70	600	305	176	222	0 /1	1	B13
585501	D23	SMF /MF	12	55	460	229	171	215	0 /1	1	B13
586006	D23	SMF /MF	12	60	540	229	171	215	0/1	1	B13
589020	N70	SMF /MF	12	70	600	330	176	225	0 /1	1	B13
587010	N70	SMF /MF	12	90	700	330	176	225	0 /1	1	B13



UZUN
ÖMÜRLÜ



İKLİM
ŞARTLARI



ÇEVRE
DOSTU

Marin Aküleri



Marin Aküleri

- Özel tasarım ve alaşımli ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler marine akü vibrasyon ve ağır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
- Deniz şartları ve sarsıntıya karşı ekstra dayanım.
- Özel kapak tasarımı ile maksimum sızdırmazlık.

Teknik Tablo

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZLİŞ	KUTUPLAŞMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
589020	N70	SMF	12	90	700	330	176	225	0	3 / 4	B13
5811501	GR-31	SMF	12	115	800	327	172	218	0	3 / 4	B00
5813505	A(D4)	SMF	12	135	860	513	188	223	0	3 / 4	B13
5815005	B(D5)	SMF	12	150	900	513	223	223	0	3 / 4	B13
5816505	B(D5)	SMF	12	165	950	513	23	223	0	3 / 4	B13
5818036	B(D5)	SMF	12	180	1020	513	223	223	0	3 / 4	B13
5820037	C(D6)	SMF	12	200	1100	518	276	242	0	3 / 4	B13
5821001	C(D6)	SMF	12	210	1130	518	276	242	0	3 / 4	B13
5822503	C(D6)	SMF	12	225	1200	518	276	242	0	3 / 4	B13



UZUN ÖMÜRLÜ



İKLİM ŞARTLARI



ÇEVRE DOSTU

Ađır Hizmet Aküleri



Ađır Hizmet Aküleri

- Ađır hizmet kořullarına uygun güçlü plakalar ve güçlü iç tasarım.
- Yüksek elektrolit hacmi.
- Düşük iç dirence sahip özel elyaf katkılı seperatörler.
- Vibrasyon ve ađır hizmet şartları altında yüksek çevrim ömrü.
- Dayanıklı kutup başı bağlantıları.
- Özel tasarım ve alařımlı ızgaralar ile maksimum korozyon direnci.
- Sarsıntıya karşı ekstra dayanım.

Teknik Tablo

Ađır Hizmet (HD) Aküleri

AKÜ KODU	KUTU TİPİ	KAPAK TİPİ	VOLTAJ	KAPASİTE	CCA A EN	BOYUTLAR			DİZİLİŐ	KUTUPLAŐMA TİPİ	PERVAZ TİPİ
						BOY	EN	YÜKSEKLİK			
589020	H3	SMF /MF	12	90	700	324	175	227	3 / 4	1	B13
5810522	H4	SMF /MF	12	105	800	346	175	230	3 / 4	1	B13
5810523	D2	SMF /MF	12	105	860	349	175	235	3 / 4	1	B13
5811023	D2	SMF /MF	12	110	900	349	175	235	3 / 4	1	B13
5811524	D2	SMF /MF	12	115	920	349	175	235	3 / 4	1	B13
5812024	A(D4)	SMF /MF	12	120	800	513	189	223	3 / 4	1	B13
5813525	A(D4)	SMF /MF	12	135	950	513	189	223	3 / 4	1	B13
5815026	B(D5)	SMF /MF	12	150	1150	513	223	223	3 / 4	1	B13
5816527	B(D5)	SMF /MF	12	165	1200	513	223	223	3 / 4	1	B13
5818028	B(D5)	SMF /MF	12	180	1200	513	223	223	3 / 4	1	B13


Teknik Tablo

Süper Ađır Hizmet (SHD) Aküleri


5819029	B(D5)	SMF /MF	12	190	1200	513	223	223	3 / 4	1	B13
5820030	C (D6)	SMF /MF	12	200	1250	518	276	242	3 / 4	1	B13
5821031	C (D6)	SMF /MF	12	210	1300	518	276	242	3 / 4	1	B13
5822532	C (D6)	SMF /MF	12	225	1300	518	276	242	3 / 4	1	B13
5824033	C (D6)	SMF /MF	12	240	1450	518	276	242	3 / 4	1	B13

Teknik Çizimler


Montaj Şekli

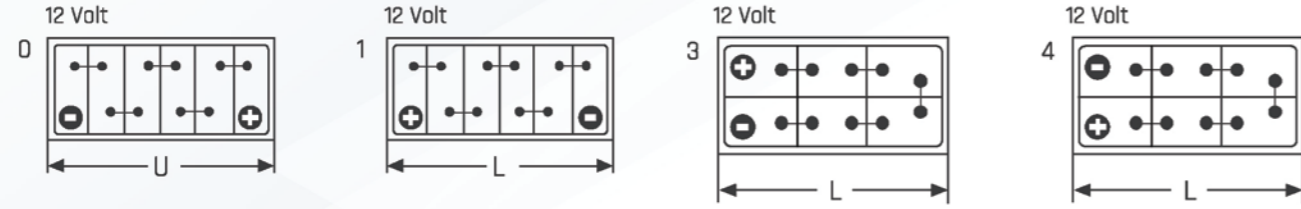

Kutup Başı Tipleri

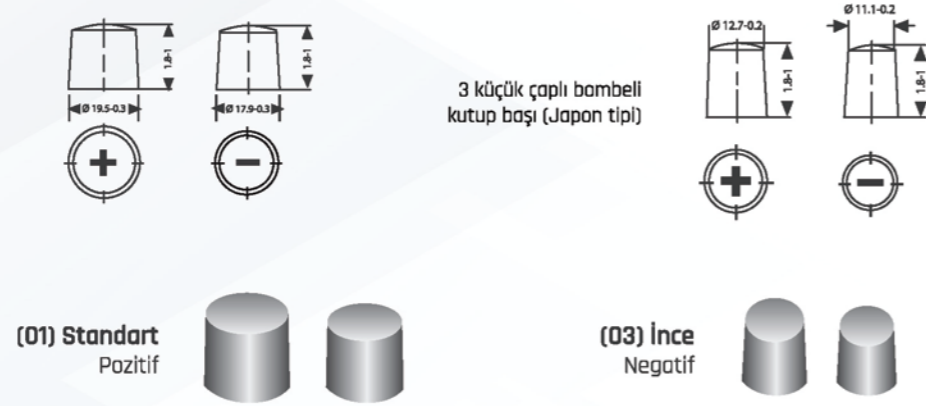



Akü Ölçüleri

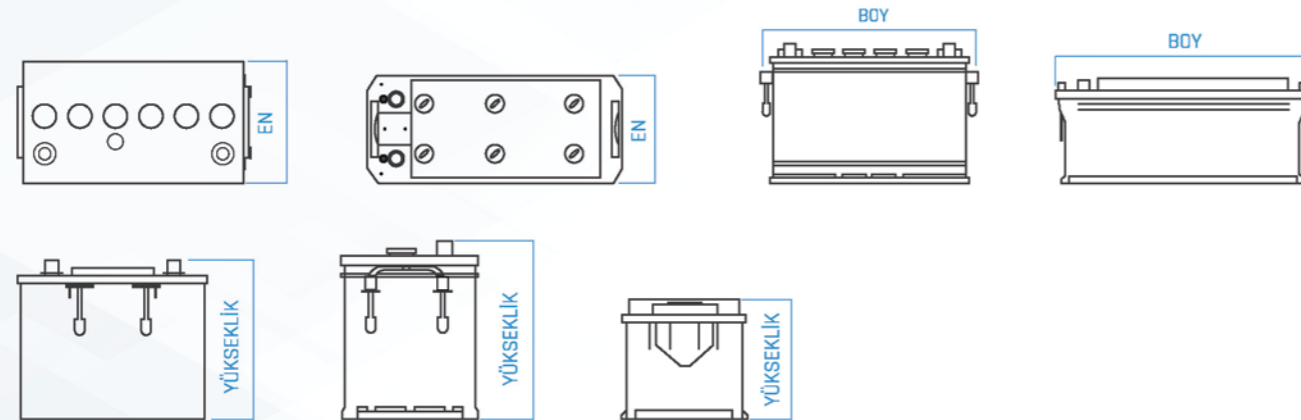

Pervaz Tipleri



Kapak Tipleri

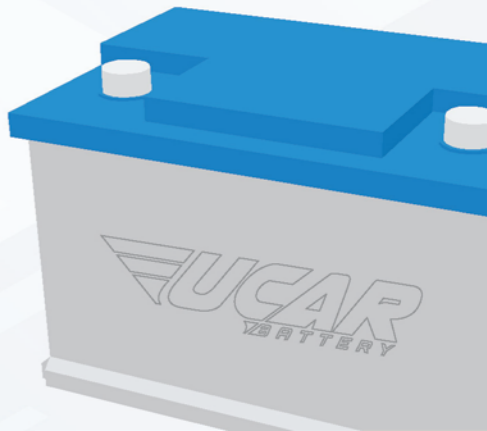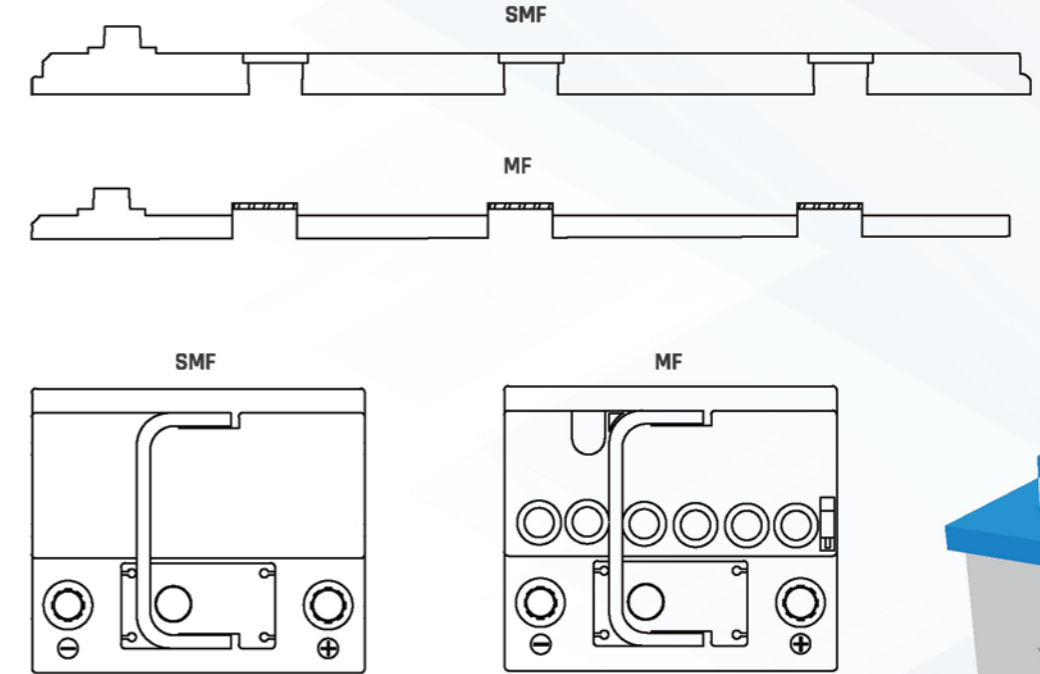

Kalite Belgelerimiz



Entegre Yönetim Sistemi
Şartlar Standardı



İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetim Sistemi



Çevre Yönetim
Sistemi



Türk Standardları
Enstitüsü

İş sağlığı ve güvenliği konularına son derecede önem verip, bu mevzuatlara uymak.

Geri kazanımı olan tüm atıklar ve ürünlerimizi mevcut yasal düzenlemeler kapsamında yönetmeliklere uygun olarak toplamak ve geri kazanım firmalarına ulaştırmaya taahhüt etmek

Çalışanlarımıza sağlıklı bir ortam sunmak, onların sağlıklarını korumak, iş kazalarını önlemek ve bunun için bütün risk unsurlarını bertaraf edecek çalışmalarını sürekli takip etmek.



Çevre Düştü



UÇARAKÜ

Ahmetturanğazi Organize Sanayi Bölgesi,
12.Sokak, No:22, Merkez, SİVAS / TÜRKİYE

T +90 (346) 502 22 00

E info@ucaraku.com

W www.ucaraku.com

